


PROCEDEU DE APLICARE WRAPCUT - FIRUL ROȘU -


PASUL 1

Se aplică WrapCut pe suprafața, cu filamentul (marginea benzii) poziționat pe linia de tăiere dorită. Lăsați aprox. 10 cm de bandă expusă dincolo de marginea foliei astfel încât filamentul de tăiere să poată fi localizat. Apasați ferm, atât folia cât și banda Wrapcut.

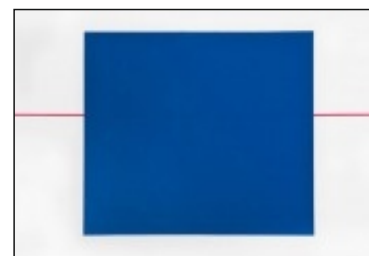

PASUL 2

Pentru a elibera filamentul, utilizați un instrument de tăiere faceți o incizie în banda roșie la aprox. 3-5 cm de la capătul benzii, fără a tăia filamentul.

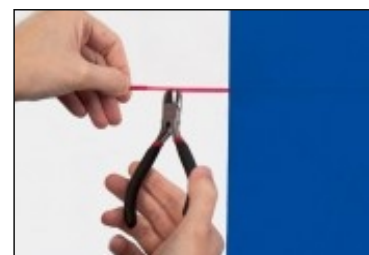

PASUL 3

Plasați un deget pe bandă, în locul în care incizia a fost făcută, trageți capătul de bandă care a fost tăiat, eliberând filamentul.



PASUL 4

Trageți filamentul liber spre dreapta până la marginea de unde va începe tăierea.



MATERIALE:

Folii autodezive
 Benzi dublu adezive si adezivi
 Folii si benzi magnetice
 Folii si hartii transfer
 Folii termotransfer textile
 Media flexibila
 Hartii autoadezive

ECHIPAMENTE:

Cutting Plottere
 Printere Large Format
 Gravoare Laser
 Gravoare mecanice
 Laminatoare

ACCESORII:

Raclete
 Cutite OLFA
 Solutii pentru indepartat adezivul

CONSUMABILE:

Cerneala real solvent
 Consumabile Ech. Laser
 Capete SEIKO
 Cutite plotter



BUCUREȘTI:

Tel./Fax: 021-423.44.33/423.44.11
 Mobil: 0744.668.746; 0722.255.746
 e-mail: com_buc@pin.ro

BAIA MARE:

Tel./Fax: 0262-223.224/223.225
 Mobil: 0744-661.746; 0722.525.746
 e-mail: office@pin.ro

PASUL 5

În timp ce apăsați folia la marginea de unde va începe tăierea, trageți puternic (smuciți) de capătul filamentului pentru a putea începe să tăiați folia.



PASUL 6

Continuați să trageți de filament cu o mișcare constantă de-a lungul foliei la un unghi de 30° - 45° față de direcția liniei de tăiere.



PASUL 7

Se îndepărtează surplusul de folie și bandă simultan. De asemenea, folia poate fi îndepărtată prima dată, iar banda ulterior.



PASUL 8

Această poză arată o metodă alternativă prin care a fost scos surplusul de folie de deasupra liniei de tăiere, lăsând suportul benzii WrappCut ascuns sub folia autoadezivă rămasă. Banda WrappCut este foarte puternică, permițând o îndepărtare ușoară de sub folie, fără a deteriora marginea foliei autoadezive.

**MATERIALE:**

Folii autoadezive
Benzi dublu adezive
si adezivi
Folii si benzi magnetice
Folii si hartii transfer
Folii termotransfer
textile
Media flexibila
Hartii autoadezive

ECHIPAMENTE:

Cutting Plottere
Printere Large Format
Gravoare Laser
Gravoare mecanice
Laminatoare

ACCESORII:

Raclete
Cutite OLFA
Solutii pentru
indepartat adezivul

CONSUMABILE:

Cerneala real solvent
Consumabile Ech. Laser
Capete SEIKO
Cutite plotter

**BUCURESTI:**

Tel./Fax: 021-423.44.33/423.44.11
Mobil: 0744.668.746; 0722.255.746
e-mail: com_buc@pin.ro

BAIA MARE:

Tel./Fax: 0262-223.224/223.225
Mobil: 0744-661.746; 0722.525.746
e-mail: office@pin.ro